



縦断面図 S=1/2

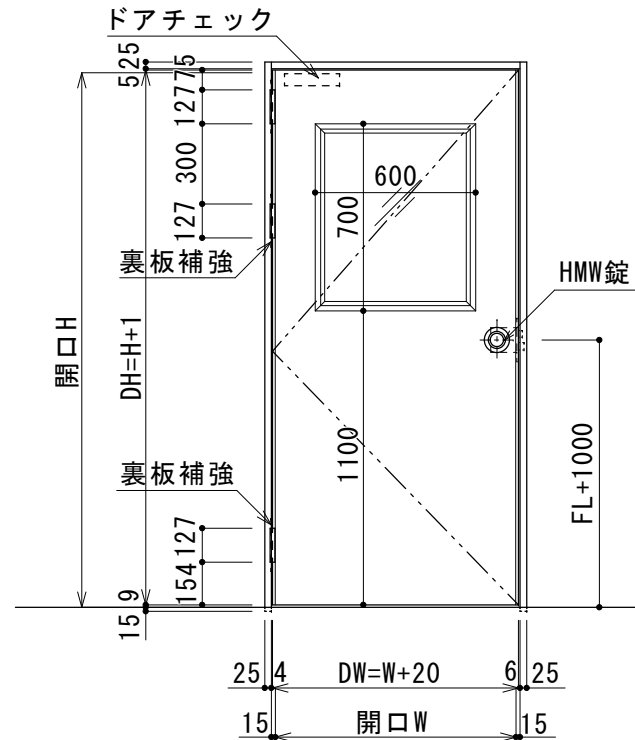

正面図 S=1/20

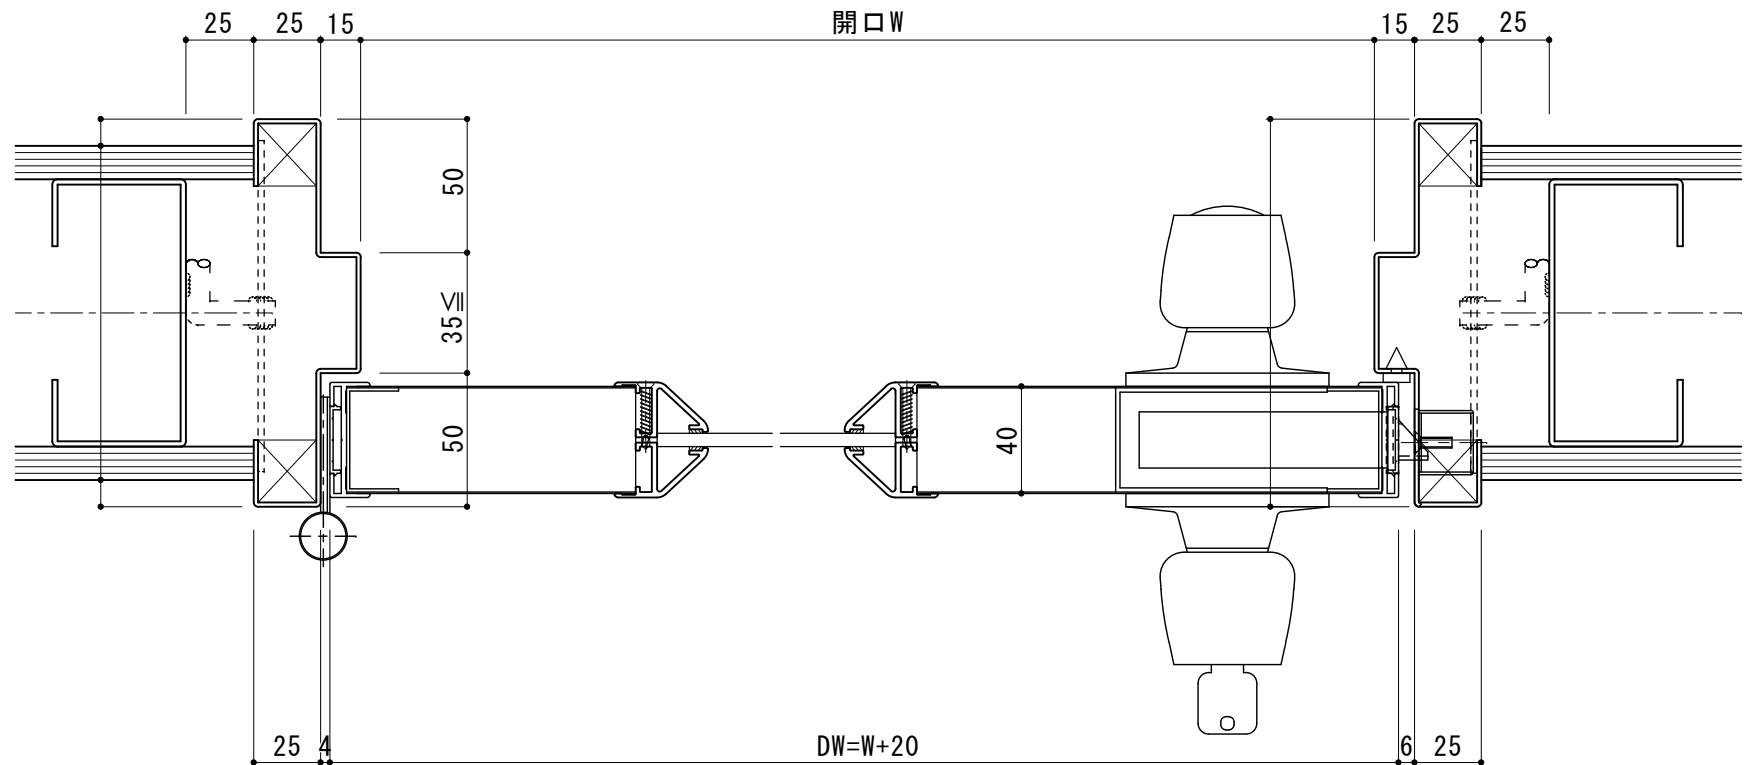

横断面図 S=1/2

| 符 号 | 数 量 | 取付場所 |
|-----|----------------------|---------------------------|
| ○ | | |
| タイプ | 片開きフラッシュドア (Dt40) 仕様 | |
| 扉 | 表面材 | カラー鋼板 t=0.5mm (アイボリーホワイト) |
| | フレーム材 | スチール (S. P. C) t=1.2mm |
| | 芯材 | ペーパーコア |
| | 蝶番 | 面付旗丁番 (SUS5インチ) |
| | レバー・ハンドル錠 | 美和 HMW錠 BS64 |
| | ドアチェック | パラレル型 |
| | 窓枠 | アルミ枠押出型材 |
| | 窓 | アクリル5t (トウメイ) |
| | ガラリ | アルミ製 (山型・開口率約40%) |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------|------|-------------|-------|-------------|-------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 訂 正 | △ | .. | | 工 事 名 | 品 名 | フラッシュ開き戸(左) | 受 領 印 | <div>株式会社 サインズ</div> | スケール A2= <div>1 / 2</div> <div>1 / 20</div> | | | |
| | △ | .. | | | | 40t握玉三方枠 | | | 照 査 | 担 当 | 作 図 | 図 番 |
| | △ | .. | | | | | | | | | | |
| | △ | 15.9.10 | 一部修正 | | | | | | | | | |
| | △ | 13.9.20 | 一部修正 | | | | | | | | | |
| | | | | コ ー ド | 年 月 日 | | .. | .. | .. | | | |