


正面図 S=1/20

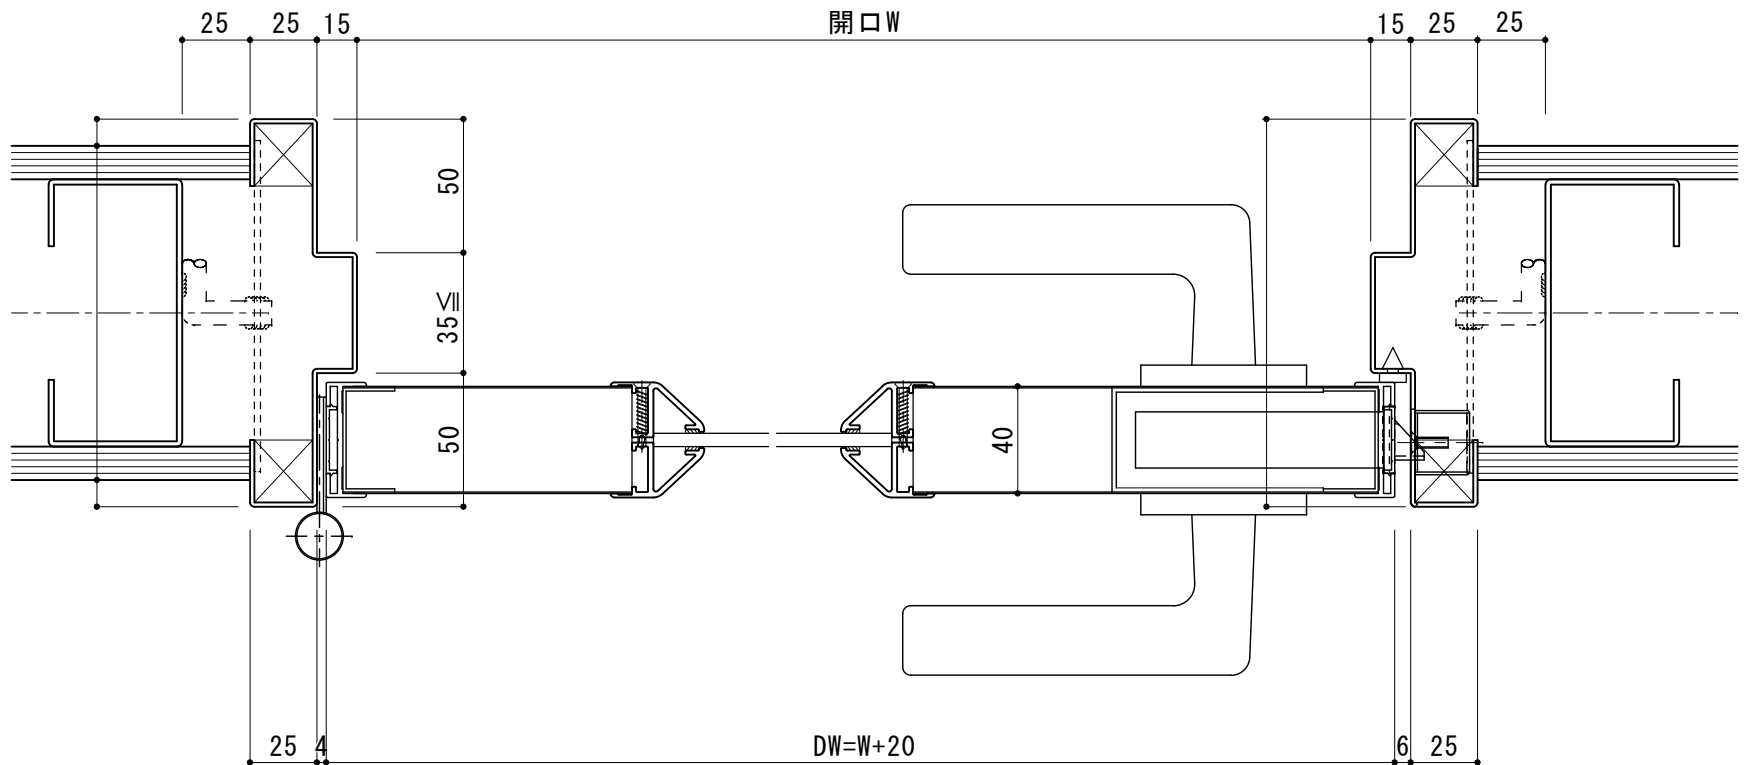

横断面図 S=1/2

縦断面図 S=1/2

符 号	数 量	取付場所
○		
タイプ	片開きフラッシュドア (Dt40) 仕様	
扉	表面材	カラー鋼板 t=0.5mm (アイベリホワイト)
	フレーム材	スチール (S. P. C) t=1.2mm
	芯材	ペーパーコア
	蝶番	面付旗丁番 (SUS5インチ)
	レバーハンドル錠	美和 LA錠 BS64
	ドアチェック	パラレル型
	窓枠	アルミ枠押出型材
	窓	アクリル5t (トウメイ)

訂 正	△		工 事 名	品 名	フラッシュ開き戸 (左)	受 領 印	<div>株式会社 サインズ</div>	スケール				
	△			40tレバ [®] -ハント [®] ル三方枠	年 月 日			照 査	担 当	作 図	図 番	
	△											
	△	15.9.10										一部修正
	△	13.9.20										一部修正